


## TELEKAP® TWINKAP® VARIOKAP®

### TELEKAP-, TWINKAP- und VARIOKAP Teleskop-Einbaugarnituren für eine stabile, schnelle und funktionelle Montage



Teleskop - Einbaugarnituren sind baugleich und für alle namhaften Armaturenfabrikate lieferbar.

Mit der entsprechenden Mitnehmerscheibe bilden diese Teleskop-Einbaugarnituren ein ausgereiftes System zu den Straßenkappen TELEKAP - TWINKAP - VARIOKAP

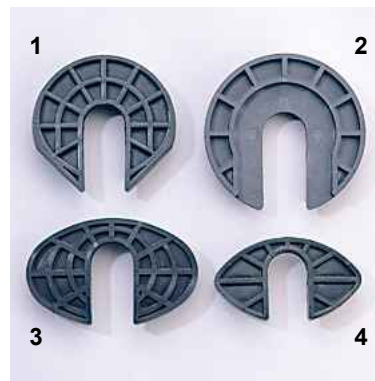

- 1 TELEKAP 3581 - TWINKAP/VARIOKAP 4057 + 3581
- 2 TWINKAP/VARIOKAP 4056
- 3 TELEKAP 4056
- 4 TELEKAP 4057


Die Mitnehmerscheibe fixiert die Vierkant-Schlüsselstange der Teleskop-Einbaugarnitur in der Straßenkappe. Beim Anheben oder Absenken der Straßenkappe bewegt sich die Vierkant-Schlüsselstange automatisch mit.

**TELEKAP-, TWINKAP- und VARIOKAP-Teleskop-Einbaugarnituren für VAS/VAB und KOS bestehen aus folgenden Konstruktionsteilen:**

Stufenlos verstellbares Teleskoprohr mit Glocke aus Kunststoff, Schlüsselstange und Verbindungsrohr aus Stahl feuerverzinkt, Vierkantschoner und Kuppelmuffe aus GTW 40, Mitnehmerscheibe aus Kunststoff. Bei diesen Teleskop-Einbaugarnituren wird das ziehbare Hülsrohr innen im äußeren Hülsrohr geführt.

#### Vorteile:

- Gute Verdichtung um das äußere Hülsrohr möglich
- Inneres Hülsrohr kann leicht nachgezogen werden
- Inneres Hülsrohr lässt sich auch im eingebauten Zustand wieder zurückschieben

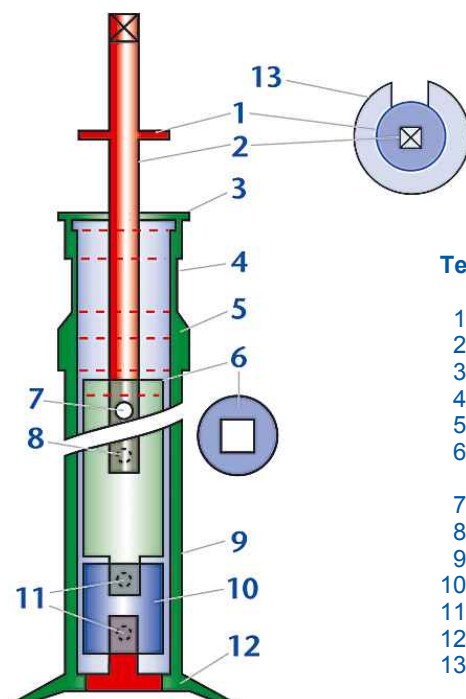


#### Teil Bezeichnung

- 1 Ringwulst zum Einhängen in die Mitnehmerscheibe (13)
- 2 Vierkant-Schlüsselstange
- 3 Hülsrohrdeckel mit Schmutzsicherung
- 4 Inneres Hülsrohr
- 5 Reduzierungshülse
- 6 Nahtloses Stahlrohr mit aufgeschweißter Führungsplatte, feuerverzinkt, für Vierkantschlüsselstange
- 7 Montageöffnung im Stahlrohr (6) für Schlupfsperre (8)
- 8 Schlupfsperre
- 9 Äußeres Hülsrohr
- 10 Kuppelmuffe
- 11 Verbindungsstifte
- 12 Glocke, passend für jeweiliges Schieberfabrikat
- 13 Mitnehmerscheibe zum Einhängen der Einbaugarnitur in die Straßenkappe

#### Werkstoff

- ST 37 feuerverzinkt
- ST 37 feuerverzinkt
- PE + Gummi
- PE
- PE
- ST 37
- Messing
- PE
- GTW 40
- Cr-Ni-Stahl
- PE
- PE

## TELEKAP Einbaugarnituren - Das Lieferprogramm



Verwindungsstabile Bauweise durch nahtloses Stahlrohr und Vierkant-Schlüsselstange aus Vollmaterial feuerverzinkt



Ein abgestimmtes Sortiment an "Glocken" ermöglicht die Lieferung passend für alle namhaften Armaturenfabrikate



Im Reparaturfall oder bei einer notwendigen Verlängerung lässt sich unsere Teleskop-Einbaugarnitur in der Mitte zerlegen (Ersparnis von Grabungsarbeiten), da nur die obere Hälfte ausgewechselt werden muss



Eine patentierte Kuppelmuffe (GTW 40) mit leichter Pendelfunktion ermöglicht die Drehbarkeit der Einbaugarnitur, auch falls die Einbaugarnitur nicht genau im richtigen Winkel zur Armatur sitzt



## TELEKAP Einbaugarnituren - Abmessungen

Nennweite (DN)	Garnitur Gr. 0 Rohrdeckung/m von - bis	Garnitur Gr. 1 Rohrdeckung/m von - bis	Garnitur Gr. 2 Rohrdeckung/m von - bis	Garnitur Gr. 3 Rohrdeckung/m von - bis	Garnitur Gr. 4 Rohrdeckung/m von - bis	Garnitur Gr. 5 Rohrdeckung/m von - bis	Garnitur Gr. 6 Rohrdeckung/m von - bis
<b>VAS/VAB</b>	0,70 - 1,05	0,85 - 1,25	1,00 - 1,55	1,15 - 1,85	1,50 - 2,25	1,90 - 2,65	2,30 - 3,05
<b>KOS 40/50</b>	0,75 - 1,05	0,90 - 1,25	1,05 - 1,55	1,20 - 1,85	1,55 - 2,25	1,95 - 2,65	2,35 - 3,05
<b>KOS 65/80</b>	0,75 - 1,05	0,90 - 1,25	1,05 - 1,55	1,20 - 1,85	1,50 - 2,25	1,90 - 2,65	2,30 - 3,05
<b>KOS 100/150</b>	0,80 - 1,00	0,95 - 1,25	1,10 - 1,55	1,25 - 1,85	1,55 - 2,25	1,95 - 2,65	2,35 - 3,05
<b>KOS 200</b>		1,00 - 1,30	1,15 - 1,55	1,30 - 1,85	1,50 - 2,25	1,90 - 2,65	2,30 - 3,05
<b>KOS 250/300</b>		1,05 - 1,30	1,20 - 1,55	1,30 - 1,85	1,55 - 2,25	1,90 - 2,65	2,30 - 3,05

Sonderlängen auf Anfrage.

**Achtung!** Bitte bei Ihrer Bestellung Armaturenart, -fabrikat und Rohrdeckung angeben.